
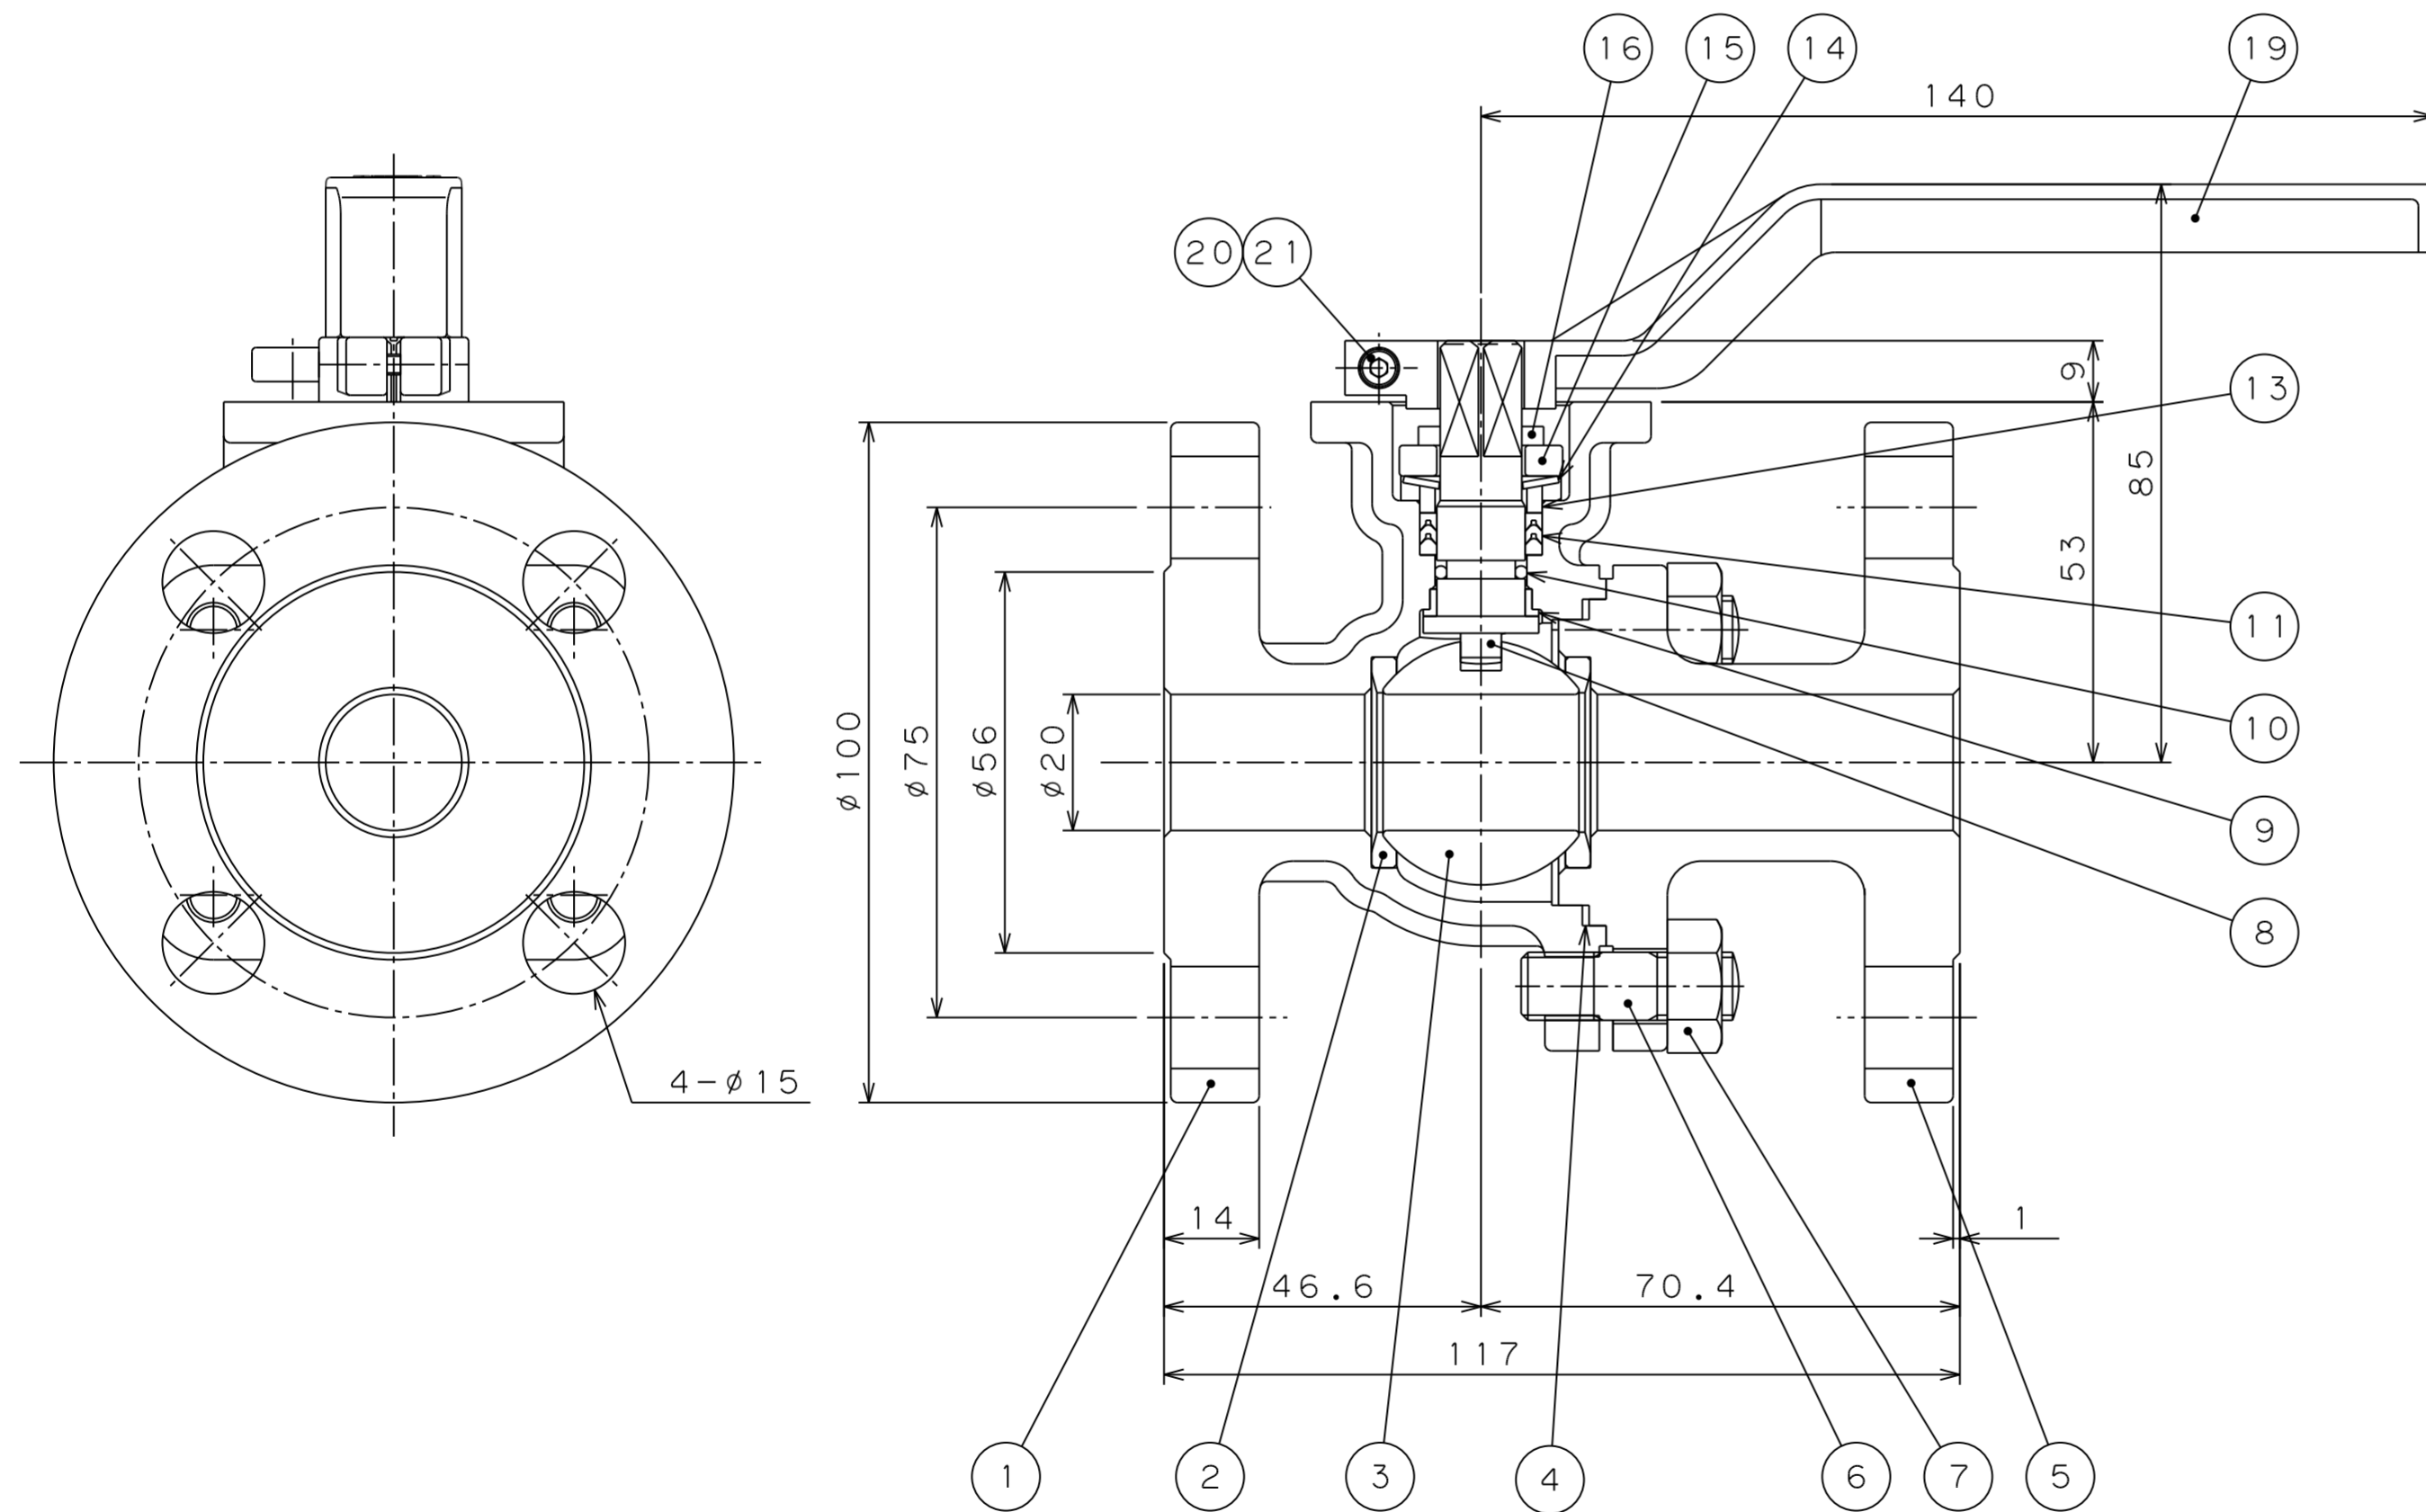


BALL VALVE SPECIFICATION  
 (ボールバルブ仕様)  
 FITTING STANDARD FLANGE  
 管接続規格 : JIS B2220 10K RFフランジ  
 WORKING PRESSURE  
 使用圧力範囲 : 0~1.0MPa  
 TEMPERATURE RANGE  
 使用温度範囲 : -20~180℃

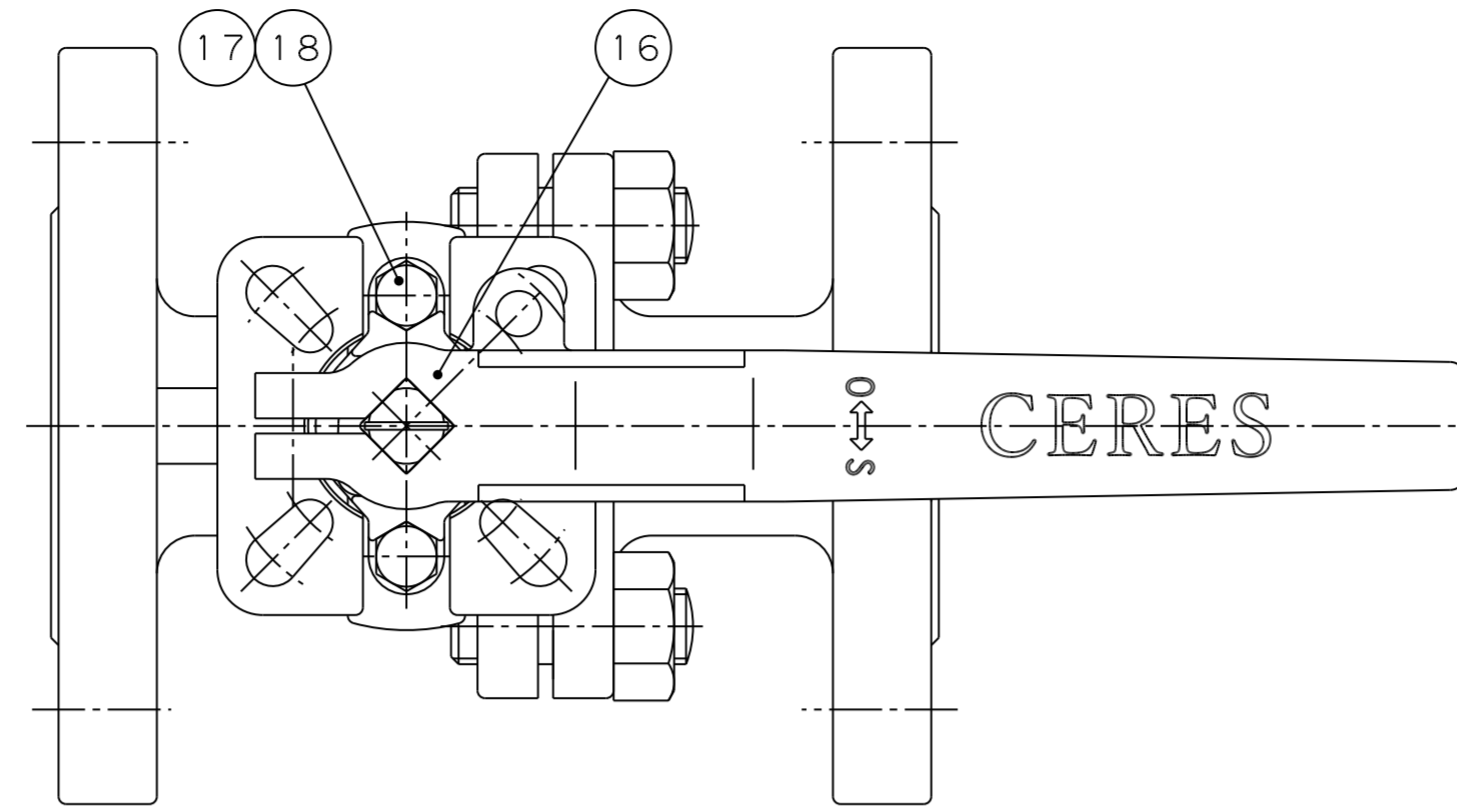

21	NUT	A2-70	1	
20	CAP BOLT	A2-70	1	
19	A00AP-0100 HANDLE	CF8	1	SCS13A
18	NUT	A2-70	2	M5
17	HEX BOLT	A2-70	2	M5×18L
16	A20AP-2050 STOPPER	304	1	
15	A20AP-2040 GLAND FLANGE	CF8	1	SCS13A
14	A20AP-2120 DISC SPRING	304	1	
13	A20AP-2090 GLAND	304	1	
12				
11	A20AP-2080 GLAND PACKING	TFM1600	1	ダイキン M111
10	A10AP-2130 O-RING	FPM	1	フッ素ゴム
9	A20AP-3100 STEM PACKING	PTFE+25%G.F.	1	
8	A20AP-3030 STEM	304	1	
7	NUT	A2-70	4	M10
6	A20AP-3110 STUD BOLT	304	4	M10×33L
5	A20AP-3010 ENDCAP	CF8	1	SCS13A
4	A20AP-3060 GASKET	PTFE	1	
3	A20AP-3020 BALL	304	1	
2	A20AP-3070 BALL SEAT	TFM1600	2	
1	A20AP-3000 BODY	CF8	1	SCS13A

ITEM NO. 符号	PART NO. 部品番号	TITLE 部品名称	MATERIAL ETC. 材質など	No./OFF. 数/組	DESCRIPTION (ORG.DWN.NO.) 摘要 (提携先図番)
削り加工寸法許容差		特記事項: DESCRIPTION/O.N. FLANGE	MODEL	型式	
0.5以上 6以下 0.1		JIS10Kフランジ	MATERIAL 材質	図名 TITLE	
6を超え 30以下 0.2				CR-101-HA-20A	
30を超え 120以下 0.3				図名 TITLE	
120を超え 315以下 0.5				MANUAL	
315を超え 1,000以下 0.8				JIS-10K-HA-20A 手動用	
1,000を超え 2,000以下 1.2		SCALE 尺度	1:1	HANDLE OPERATION BALL VALVE ASSY	
その他許容差		承認 APPD.	検図 REV.	製図 DWN.	年月日 DATE
角度 公差等級(中級) 10'		森	渡邊	櫻井	2021.9.16
表面粗さ 3.2a		CERES CORPORATION		DRAWING NO.	
指示無きカド C0.2 - 0.3		図番		A20AA-3010	
指示無きスミ R0.2 - 0.4					

注記

記載内容は予告なく変更する場合があります。最新図面はご購入前にお問い合わせください。