
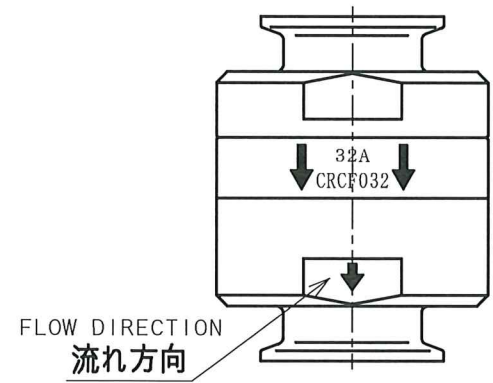


CHECK VALVE SPECIFICATIONS  
(チャッキ弁仕様)

OPERATING PRESSURE RANGE  
 使用圧力範囲 : 0~1.6MPa  
 MINIMUM WORKING PRESSURE DIFFERENCE  
 最低開弁圧力差 : 0.002MPa  
 OPERATING TEMPERATURE LIMIT  
 使用温度範囲 : 0~180°C  
 AVAILABLE FLUIDS : STEAM, WATER, ETC.  
 使用可能流体 : 蒸気・水  
 CLAMP SIZE : 1.5S  
 クランプサイズ

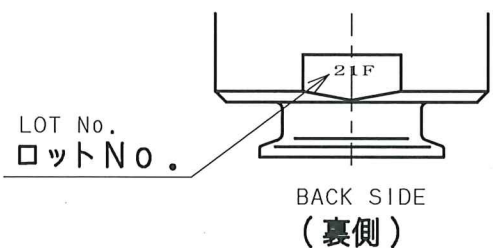

|   |             |                     |        |   |          |
|---|-------------|---------------------|--------|---|----------|
| 8 | TCP032-0080 | 銘板 NAME PLATE       | アルミシール | 1 |          |
| 7 | TCP032-0070 | 弁座 SEAT             | PTFE   | 1 | +15%G.F. |
| 6 | TCP032-0060 | ガスケット GASKET        | PTFE   | 1 |          |
| 5 | TCP032-0050 | コイルバネ SPRING        | SUS304 | 1 |          |
| 4 | TCP032-0040 | バネ受 SPRING RECEIVER | SUS304 | 1 |          |
| 3 | TCP032-0030 | ディスク弁 DISC VALVE    | SUS304 | 1 |          |
| 2 | TCP032-0020 | 入口ツバ INLET BODY     | SUS304 | 1 |          |
| 1 | TCP032-0010 | 本体 OUTLET BODY      | SUS304 | 1 |          |

| ITEM NO.<br>符号 | PART NO.<br>部品番号 | TITLE<br>部品名称 | MATERIAL ETC.<br>材質など | No./OFF.<br>数/組 | DESCRIPTION (ORG.DWN.NO.)<br>摘要 (提携先図番) |
|----------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---|
|----------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---|

|           |         |                        |                |                           |          |
|-----------|---------|------------------------|----------------|---------------------------|----------|
| 削り加工寸法許容差 |         | 特記事項: DESCRIPTION/O.N. |                | MODEL<br>参照図番 TCA032-0010 |          |
| 0.5以上     | 6以下     | ±0.1                   | MATERIAL<br>材質 | 上記                        |          |
| 6を超え      | 30以下    | ±0.2                   |                | SCALE<br>尺度               | 1:1      |
| 30を超え     | 120以下   | ±0.3                   | 承認 APPD.       |                           | 二宮       |
| 120を超え    | 315以下   | ±0.5                   |                | 検図 REV.                   | 渡邊       |
| 315を超え    | 1,000以下 | ±0.8                   | 製図 DWN.        |                           | 年月日 DATE |
| 1,000を超え  | 2,000以下 | ±1.2                   |                | 2021.06.01                |          |
| その他許容差    |         | 角度 公差等級(中級) ±20'       |                | DRAWING NO.               |          |
|           |         | 表面粗さ 3.2a              |                | 図番 TCA032-1000-01         |          |
|           |         | 指示無きカド CO. 2~0.3       |                |                           |          |
|           |         | 指示無きスミ RO. 2~0.4       |                |                           |          |

|               |                                      |           |     |    |    |
|---------------|--------------------------------------|-----------|-----|----|----|
| △             | 使用温度範囲 0°C~132°C → 0°C~180°Cに変更。 A-8 | 2022.3.18 | 渡邊政 | 渡邊 | 森  |
| 記号            | 理由                                   | 年月日       | 変更  | 検図 | 承認 |
| 図面来歴 REVISION |                                      |           |     |    |    |

