

CHECK VALVE SPECIFICATIONS  
(チャッキ弁仕様)

OPERATING PRESSURE RANGE

使用圧力範囲 : 0~1.6MPa

MINIMUM WORKING PRESSURE DIFFERENCE

最低開弁圧力差 : 0.002MPa

OPERATING TEMPERATURE LIMIT

△ 使用温度範囲 : 0~180°C


AVAILABLE FLUIDS STEAM, WATER, ETC.

使用可能流体 : 蒸気・水

CLAMP SIZE


クランプサイズ : 15A

LOT No.  
ロットNo.



BACK SIDE  
(裏側)

FLOW DIRECTION  
流れ方向

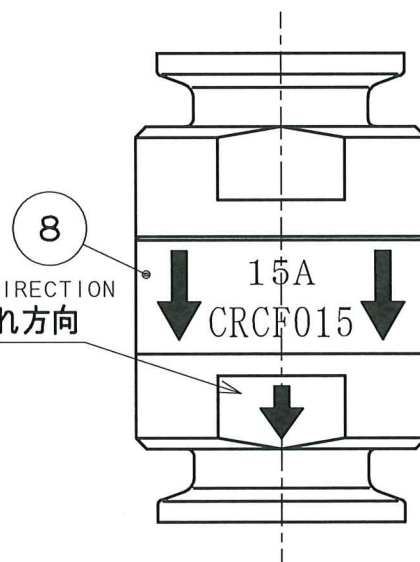

ITEM NO. 符号	PART NO. 部品番号	TITLE 部品名称	MATERIAL ETC. 材質など	No./OFF. 数/組	DESCRIPTION (ORG.DWN.NO.) 摘要 (提携先図番)
8	TCP015-0080	銘板 NAME PLATE	アルミシール	1	
7	TCP015-0070	弁座 SEAT	PTFE	1	+15%G.F.
6	TCP015-0060	ガスケット GASKET	PTFE	1	
5	TCP015-0050	コイルバネ SPRING	SUS304	1	
4	TCP015-0040	バネ受 SPRING RECEIVER	SUS304	1	
3	TCP015-0030	ディスク弁 DISC VALVE	SUS304	1	
2	TCP015-0020	入口ツバ INLET BODY	SUS304	1	
1	TCP015-0010	本体 OUTLET BODY	SUS304	1	

ITEM NO. 符号	PART NO. 部品番号	TITLE 部品名称	MATERIAL ETC. 材質など	No./OFF. 数/組	DESCRIPTION (ORG.DWN.NO.) 摘要 (提携先図番)
----------------	------------------	---------------	-----------------------	-----------------	---

削り加工寸法許容差	特記事項: DESCRIPTION/O.N.	MODEL 参照図番	TCA015-0010
-----------	------------------------	---------------	-------------

0.5以上 6以下 ±0.1	6を超え 30以下 ±0.2	MATERIAL 材質	上記
----------------	----------------	----------------	----

30を超え 120以下 ±0.3	120を超え 315以下 ±0.5	SCALE 尺度	1:1	⊕	A3
------------------	-------------------	-------------	-----	---	----

315を超え 1,000以下 ±0.8	1,000を超え 2,000以下 ±1.2	承認 APPD.	検図 REV.	製図 DWN.	年月日 DATE
---------------------	-----------------------	----------	---------	---------	----------

二宮	渡邊	渡邊(政)	2021.06.01
----	----	-------	------------

指示無きカド CO. 2~0.3	指示無きスミ RO. 2~0.4	CERES CORPORATION	図番 TCA015-1000-01
------------------	------------------	-------------------	-------------------

△ 使用温度範囲 0°C~132°C → 0°C~180°Cに変更。 A-8	2022.3.18	渡邊政	渡邊	森
--	-----------	-----	----	---

記号	理由	年月日	変更	検図	承認
----	----	-----	----	----	----

図面由来 歴 REVISION

図名 TITLE  
CHECK VALVE  
チャッキバルブ  
ASSEMBLY DRAWING  
15A組立図

DRAWING NO.  
TCA015-1000-01