

CHECK VALVE SPECIFICATIONS
(チャッキ弁仕様)

OPERATING PRESSURE RANGE

使用圧力範囲 : 0~1.6MPa

MINIMUM WORKING PRESSURE DIFFERENCE

最低開弁圧力差 : 0.002MPa

OPERATING TEMPERATURE LIMIT

△使用温度範囲 : 0~180°C


AVAILABLE FLUIDS STEAM, WATER, ETC.

使用可能流体 : 蒸気・水


CLAMP SIZE 3A-STANDARD

クランプサイズ : 3A規格 (1/4", 1/2", 3/4" 共通)

LOT No.
ロットNo.



BACK SIDE
(裏側)

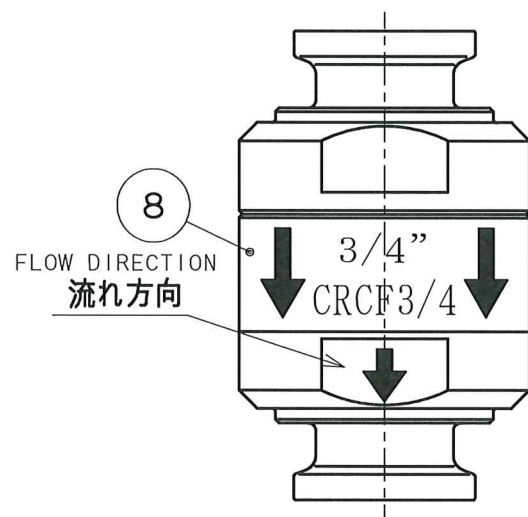

8	TCP015-0150	銘板 NAME PLATE	アルミシール	1	
7	TCP015-0070	弁座 SEAT	PTFE	1	+15%G.F.
6	TCP015-0060	ガスケット GASKET	PTFE	1	
5	TCP015-0050	コイルバネ SPRING	SUS304	1	
4	TCP015-0040	バネ受 SPRING RECEIVER	SUS304	1	
3	TCP015-0030	ディスク弁 DISC VALVE	SUS304	1	
2	TCP015-0140	入ロツバ INLET BODY	SUS304	1	
1	TCP015-0130	本体 OUTLET BODY	SUS304	1	

ITEM NO. 符号	PART NO. 部品番号	TITLE 部品名称	MATERIAL ETC. 材質など	No./OFF. 数/組	DESCRIPTION (ORG.DWN.NO.) 摘要 (提携先図番)
----------------	------------------	---------------	-----------------------	-----------------	---

削り加工寸法許容差		特記事項: DESCRIPTION/O.N.		MODEL 参照図番	TCA015-0020
-----------	--	------------------------	--	---------------	-------------

0.5以上 6を超え	6以下 30以下	±0.1 ±0.2	MATERIAL 材質	上記	
---------------	-------------	--------------	----------------	----	--

30を超え	120以下	±0.3	SCALE 尺度	1:1	A3
-------	-------	------	-------------	-----	----

120を超え	315以下	±0.5	承認 APPD.	検図 REV.	製図 DWN.	年月日 DATE
--------	-------	------	----------	---------	---------	----------

315を超え	1,000以下	±0.8	二宮	渡邊	渡邊(政)	2021.06.01
--------	---------	------	----	----	-------	------------

1,000を超え	2,000以下	±1.2	CERES CORPORATION		図番	TCA015-1010-01
----------	---------	------	-------------------	--	----	----------------

その他許容差	
角度 公差等級(中級)	±20'
表面粗さ	3.2a
指示無きカド	CO. 2~0.3
指示無きスミ	RO. 2~0.4

△	使用温度範囲 0°C~132°C → 0°C~180°Cに変更。 A-8	2022.3.18	渡邊政	渡邊	森
---	--------------------------------------	-----------	-----	----	---

記号	理由	年月日	変更	検図	承認
----	----	-----	----	----	----

図面来歴 REVISION